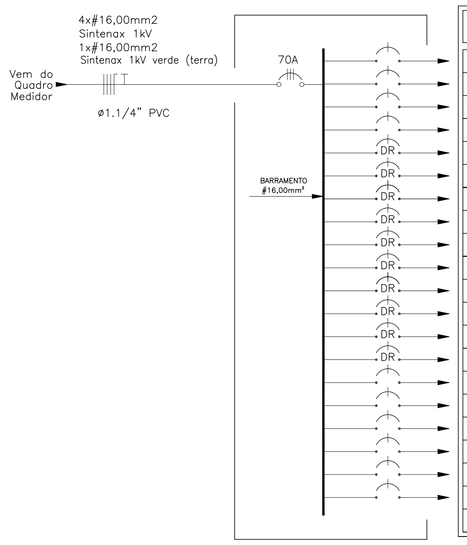

CIRC.	LOCAL	CARGA (W)	COND. (mm²)	DISJ. (A)	Fase (A)
1	Iluminação	560	1,5	10	R
2	Iluminação	4000	2,5	20	S
3	Iluminação	1620	1,5	10	T
4	Iluminação	1200	1,5	10	R
5	Tomada de uso geral	1000	2,5	10	S
6	Tomada de uso geral	2200	2,5	10	T
7	Tomada de uso geral	2200	2,5	10	R
8	Tomada de uso geral	2200	2,5	10	S
9	Tomada chuveiro	5500	6,0	30	T
10	Tomada chuveiro	5500	6,0	30	R
11	Tomada chuveiro	5500	6,0	30	S
12	Tomada chuveiro	5500	6,0	30	T
13	Tomada chuveiro	5500	6,0	30	R
14	Tomada chuveiro	5500	6,0	30	S
	Reserva				
	Reserva				
	Reserva				
	Reserva				
	Reserva				
	Reserva				
TOTAL		47980	25,0	100	R,S,T

DIAGRAMA
SEM ESCALA

DIAGRAMA UNIFILAR / QUADRO DE CARGAS

CAIXA DE PASSAGEM
PADRÃO CELESC

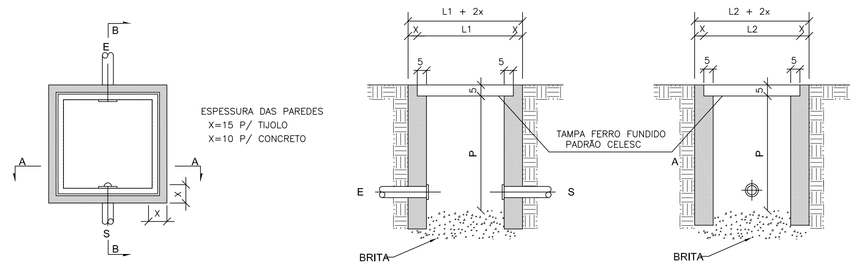

PLANTA **CORTE B-B** **CORTE A-A**

NOTAS:
1– DIMENSÕES EM CENTÍMETROS
2– A SAÍDA (S) PODE SER A 90° CONFORME PROJETO
3– LARGURAS (L1,L2) E PROFUNDIDADE (P) CONFORME PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA.
PADRÃO CELESC:
L1 = 41 cm, L2 = 65 cm, P = 80 cm

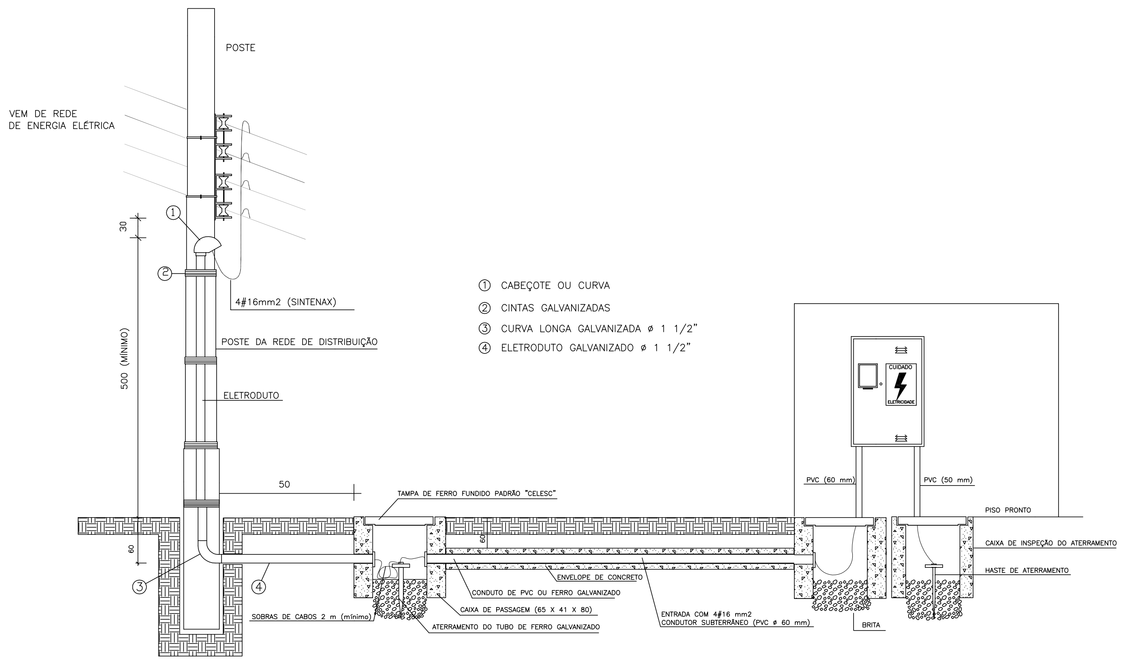

ENTRADA SUBTERRÂNEA

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC

PRAÇA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 306 – FONE 3245 43000 – sai.adm@matrix.com.br

PROJETO
ELÉTRICO

OBRA
REFORMA
GINÁSIO DE ESPORTES
ESTEFANO BECKER

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC

CONTEÚDO
DIAGRAMA UNIFILAR
QUADRO DE CARGAS
DETALHE – CAIXA DE PASSAGEM
DETALHE – ENTRADA SUBTERRÂNEA

PROJETO
JOSÉ FREITAS FILHO
ENG. CIVIL – CREA 061990–9

LOCAL
GINÁSIO DE ESPORTES ESTEFANO BECKER
RUA NATIVIDADE – CENTRO – SANTO AMARO DA IMPERATRIZ / SC

PRANCHA
02/02

DESENHO	DATA	ESCALA
T.C.	JUNHO/2015	INDICADA